ИБП
JOVYATLAS JOVYSTAR DELTA

Применения:

Надёжное обеспечение электроэнергий промышленных линий, центров по обработке информации и т.д.

JOVYATLAS JOVYSTAR DELTA

Устройство ИБП JOVYSTAR *DELTA* представляет собой усовершенствованную модель пользующейся широким спросом серии EPC-3000, из которой более 1000 установок успешно работают по всему миру. Устройство JOVYSTAR *DELTA* поставляется в диапазоне мощностей 40 - 150 кВА. Приборы индикации и управления устройства JOVYSTAR *DELTA* отличаются эргономичной конструкцией. JOVYSTAR *DELTA* - это устройство, реально работающее в режиме постоянного включения (дублированный трансформатор, трансформатор непрерывного действия), за счет чего оно обе-спечивает защиту от всех неполадок и сбоев в сети. Производство этих устройств осуществляется согласно строгим нормам качества стандарта DIN ISO 9001. Тем самым, устройство JOVYSTAR *DELTA* обеспечивает оптимальное решение проблем, так как высочайшая надежность оборудования является для нас основным приоритетом. Высокое качество нашей продукции возможно так же благодаря всей организации нашего предприятия и нашему 65 летнему опыту в производстве установок бесперебойного электропитания. Низкие эксплуатационные расходы за счет очень высокого коэффициента полезного действия, а также возможность дистанционного обслуживания являются важными аргументами, кото-рые Вам следует учесть при покупке оборудования. Удобная система контроля и диагностики обеспечит Вам в любой момент всю необхо-димую информацию о работе JOVYSTAR *DELTA*. Для режима с резервированием (параллельный режим при половинной нагрузке, режим n+1) или для повышения мощности возможно параллельное включение до четырех устройств. Для последующего повышения мощности могут быть даже подключены совместно различные по мощности системы. Это позволяет дооборудовать ИБП в соответ-ствии с ростом ваших потребностей в энергии.




Панель управления обеспечивает простоту управ-ления всеми функциями. Программа в режиме меню без проблем открывает доступ ко всем функциям индикации и управления устройством. На удобном текстовом дисплее отображаются измеренные значения, аварийные сигналы и сообщения о состоянии. С помощью меню запускается также автоматическая или ручная проверка состояния аккумуляторных батарей. Длительное время работы устройства JOVYSTAR DELTA в автономном режиме обеспечи-вается за счет соответствующих по своему конструк-тивному исполнению моноблоков аккумуляторных батарей. Благодаря модульной конструкции акку-муляторных батарей возможна поставка устройств любой мощности с длительностью работы в автоном-ном режиме до 3 часов. В стандартном исполнении мы поставляем устройство JOVYSTAR *DELTA* с аккумуляторной батареей сроком службы 6-9 лет; по желанию мы можем оснастить вашу установку аккумуляторной батареей, рассчитанной на 10-12 лет работы.

ИБП
JOVYATLAS JOVYSTAR DELTA

JOVYATLAS JOVYSTAR DELTA

Мощность:	**40 - 150 кВА**
Тип:	**online**
Количество фаз на входе:	**3 фазы**
Количество фаз на выходе:	**3 фазы**
Трансформатор на входе:	**да (опция)**
Трансформатор на выходе:	**да**
Исполнение:	**напольный**
Срок гарантии:	**12 месяцев**
Цвет:	**синий**

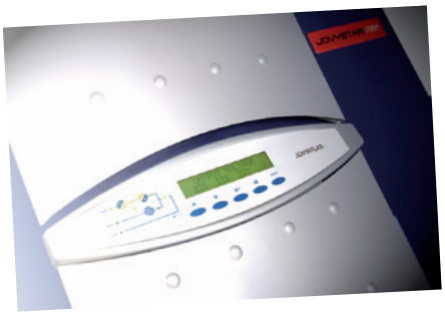

Технические характеристики JOVYATLAS JOVYSTAR DELTA

Подключаемое напряжение	3 x 400 /230 В / 3 x 415/240 В / 3 x 380/220 В ±10 %
Частота сети	50 / 60 Гц ± 5%
Выходное напряжение	3 x 400/230 В / 3 x 415/240 В / 3 x 380/220 В
Допуск выходного напряжения	статическое ± 1% / динамическое при изменении нагрузки с 0 до 100 % ± 5 % (при линейной нагрузке)
Выходная частота	при работе от аккумуляторной батареи 50 или 60 Гц ± 0,001 Гц (регулируется) при работе от сети диапазон синхронизации ± 2 Гц (регулируется)
Коэффициент мощности (на выходе)	0,8
Кратковременная нагрузка	125% на 10 мин. 200 % на 100 мс 2000 % на 20 мс (через байпас)
Коэффициент нелинейных искажений	< = 2 % при линейной нагрузке
Диапазон температур	0 - 40 °C
Средняя наработка на отказ	> 100 000 час
Коэффициент амплитуды	3:1
Режим работы	режим постоянного включения (трансформатор непрерывного действия)
Компьютерный интерфейс	RS 232; RS 485
Степень защиты	IP 20
Класс влажности согласно DIN 40040	F, без конденсации
Степень радиопомех	EN 50091-2

JOVYATLAS оставляет за собой право на внесение технических изменений без предварительного уведомления заказчиков